



WWW.ENERGYFLUID.FR


HYDRAULISCHES AGGREGAT

Einfach, robust, wartungsarm und außergewöhnlich langlebig

WERKSTATTMASCHINE

Eigenschaften:

- Drehstrommotor 230/400/415 V mit Direktstart.
- Leistung: 4 kW für das Kraftwerk «STANDARD» und 5,5 kW für das Kraftwerk «BETON»
- Start mit elektrischem Handgriff und Pedal gemäß den seit dem 01.01.1995 geltenden europäischen Normen ('Totmannschalter')
- Geschwindigkeitsregler, Wasserkühlung, Füllstand des Hydrauliköls.
- Ölfluss von 22 bis 30 l / min. Andere Werte auf Anfrage.
- Öldruck 160 bar. Andere Werte auf Anfrage
- Schleifwerkzeuge: STANDARD, COLIBRI, TOURNANTE oder QUETZAL
- Standardschlauchlänge: 8 oder 13 Meter. Andere Längen auf Anfrage.
- Gewicht: ca. 150 kg.
- Wandbefestigung am Stuhl
- Behälter 61 cm x 46 cm x 30 cm. 65 Liter Inhalt
- Gesamtmaße: 68 cm x 56 cm x 77 cm H.

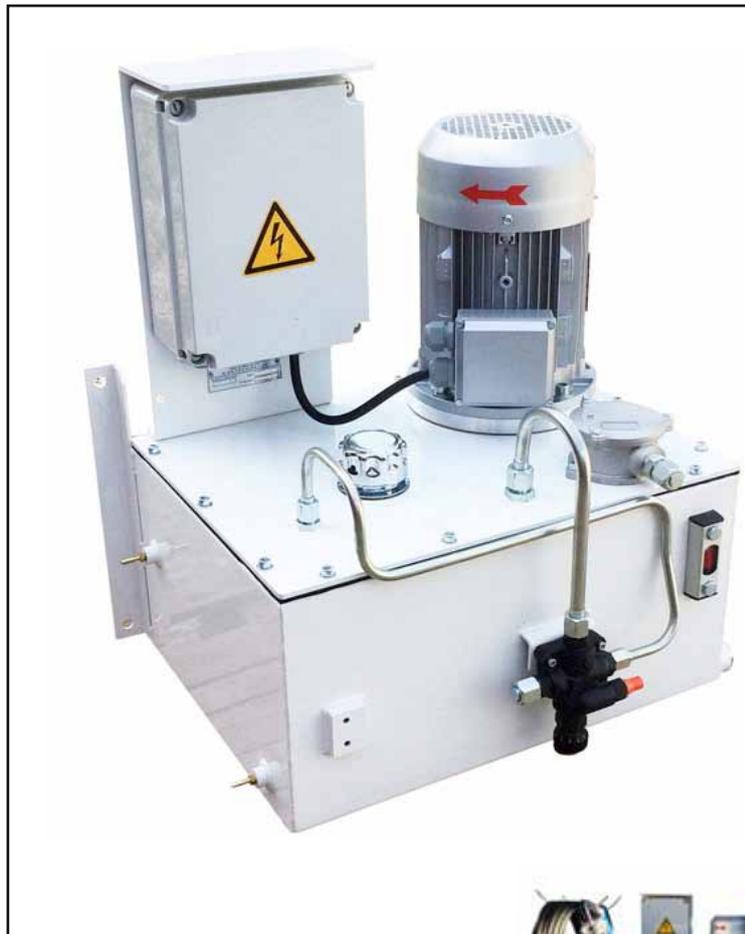

Optionen:

- Umgehungsventil
- Antiverschmutzungs-Flachkopfkupplungen
- Wagen mit Rädern
- Start mit Ballon und Druckschalter (außerhalb EWG)
- Pneumatischer Start.



Option: Wagen mit Luftreifenrädern



HYDRAULISCHES AGGREGAT

Einfach, robust, wartungsarm und außergewöhnlich langlebig

MOBILE MASCHINE

Caractéristiques:

- Einphasenmotor 230V 3kw oder Drehstrommotor 3 kW
- Drehstrommotor 4 kW und 5,5 kW optional und mit den gleichen Eigenschaften wie die Werkstattmaschinen
- Start mit elektrischem Handgriff und Pedal gemäß den seit dem 01.01.1995 geltenden europäischen Normen.
- Geschwindigkeitsregler, Wasserkühlung, Füllstand des Hydrauliköls.
- Ölfluss von 13 bis 16 l / min
- Schleifwerkzeuge: STANDARD, COLIBRI, ROTATING oder QUETZAL.
- Schnellkupplungen flach am Druckausgang und Rücklauf
- Standardschlauchlänge: 3 oder 5 Meter. Andere Längen auf Anfrage
- Gewicht: ca. 90 kg.
- Behälter 40 cm x 40 cm x 25 cm. Fassungsvermögen 30 Liter
- Gesamtmaße: 93 cm x 60 cm x 67 cm H



Optionen

- Autonomer pneumatischer Start mit Druckluftbehälter.
- Start mit Ballon und Druckschalter (außerhalb EWG)



CLAUDE HAXAIRE SARL - 89 rue du Champ des Oiseaux - 30240 - LE GRAU DU ROI - FRANCE

T. +33 (0)6 14 64 37 69 & +33 (0)9 80 77 18 41

contact@energyfluid.fr

HYDRAULISCHE SCHLEIFER (KÖPFE)

STANDARD und TOURNANTE

STANDARD mit fester Kopf und TOURNANTE mit rotierender Kopf

Stabilität, Robustheit, Ausdauer.

STANDARD



Präsentiert mit einem Stahlgriff, Schwingungsdämpfer ø 80mm und Diamantplatte

TOURNANTE



Präsentiert mit einem elektrischen Griff, Schwingungsdämpfer ø 80mm und Diamantplatte

SPEZIFIKATIONEN

Hydraulikmotor grosses Model normale Geschwindigkeit: variable Achsendrehung von 0 bis 2800 U / min

Hydraulikmotor grosses Model schnelle Geschwindigkeit: variable Achsendrehung von 0 bis 4300 U / min

Stahlgriff oder Aluminium elektrischer Griff.

Innenkühlung. Achse 24/200. M14 möglich oder Adapter M14, BSP1/2 .



Kopfgewicht: 3,710 Kg
Treppe (cm): 21 x 14 x 8



Kopfgewicht: 3,850 Kg
Treppe:(cm): 19 x 14 x 8



HYDRAULISCHE SCHLEIFER (KÖPFE)

COLIBRI et QUETZAL

COLIBRI mit fester Kopf et QUETZAL mit rotierender Kopf

Flexibilität, Leichtigkeit, Wendigkeit

COLIBRI



Präsentiert mit einem elektrischen Griff, Schwingungsdämpfer \varnothing 55mm und Diamantplatte

QUETZAL



Präsentiert mit einem Aluminium Griff, Schwingungsdämpfer \varnothing 55mm und Diamantplatte

SPEZIFIKATIONEN

Hydraulikmotor kleines Model normale Geschwindigkeit: variable Achsendrehung von 0 bis 3100 U / min

Hydraulikmotor kleines Model schnelle Geschwindigkeit: variable Achsendrehung von 0 bis 4700 U / min

Aluminium Griff oder Aluminium elektrischer Griff.

Innenkühlung. Achse 24/200. M14 möglich oder Adapter M14, BSP1/2 .



Kopfgewicht: 2,160 Kg
Treppe (cm): 19 x 12 x 7



Kopfgewicht: 2,580 Kg
Treppe (cm): 19 x 12 x 7



ERSATZTEILE

Alle mechanischen, electrischen und hydraulischen Ersatzteile sind für alle Schleifmodelle erhältlich. Die mit den Maschinen gelieferten Nomenklaturen geben Ihnen die Referenzen. Zur Erleichterung der Wartung fertigen wir vormontierte Kits wie die Achsen der Schleifmaschinen, die mit Zahnrädern, Lagern, Dichtungen und Schrauben geliefert werden. Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert.



HYDRAULIKSCHLAÜCHE



Wir fertigen unsere Schlauche mit Rohren und Anschlüssen von den besten Lieferanten, immer auf der Suche nach Flexibilität und Leichtigkeit. Ob Sie Sonderlängen wünschen, werden diese zu den gleichen Preisbedingungen wie die Standardlängen hergestellt. Je nach Wunsch verwenden wir Anschraubverschraubungen, Nadel Schnellkupplungen oder Luftstrahl-Schnellkupplungen.

ADAPTER und SCHWINGUNGSDÄMPFER



Wir fertigen auch Schwingungsdämpfer, Anpassungen für verschiedene Werkzeuge, verschiedene Gelenke, Anpassungen zur Befestigung der Hydraulikköpfe an Rahmen. Wir können unsere Anlagen auch an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Ob Sie ein Werkzeug an unseren Schleifmaschinen anpassen möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Wir haben wahrscheinlich die Lösung.

